

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ИНЖЕКТОРЫ СЕРИИ DL-33

– ВНЕШНЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

Мин:
0,016 см³
Макс:
0,049 см³

Инжекторы серии DL-33 были разработаны для обеспечения смазки на точки трения посредством давления питающей линии.

Скорость потока регулируется внешне.

Имеют встроенный визуальный индикатор для управления работой механизма. Возможны варианты от 1 до 7 выходов.



– СМАЗОЧНЫЙ

МАТЕРИАЛ: ГУСТАЯ СМАЗКА МАКС. NLGI 2

Каждый инжектор, установленный на распределительном щите, может быть легко заменен или произведен осмотр его функционирования без удаления сборки и каких-либо воздействий на фитинги или трубопроводы.

Могут быть установлены в любом положении и, при необходимости, использованы с другими типами инжекторов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ВЕТРЯНЫЕ ТУРБИНЫ
- МОСТОВЫЕ КРАНЫ
- СТАНКИ И Т.Д.



ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Модульность СИСТЕМЫ
- ПРОСТОТА В УСТАНОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Используемая смазка	Производительность		Рабочее давление			
	Густая смазка	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Типичное
Макс. NLGI 2	0,016 см ³ (0,001 cu.in.)	0,049 см ³ (0,003 cu.in.)	83 бар (1200 psi)	241 бар (3500 psi)	103 бар (1500 psi)	14 бар (200 psi)

Регулирование 0,016 см³ на 1 оборот с макс. 2 оборота.

ГАБАРИТЫ

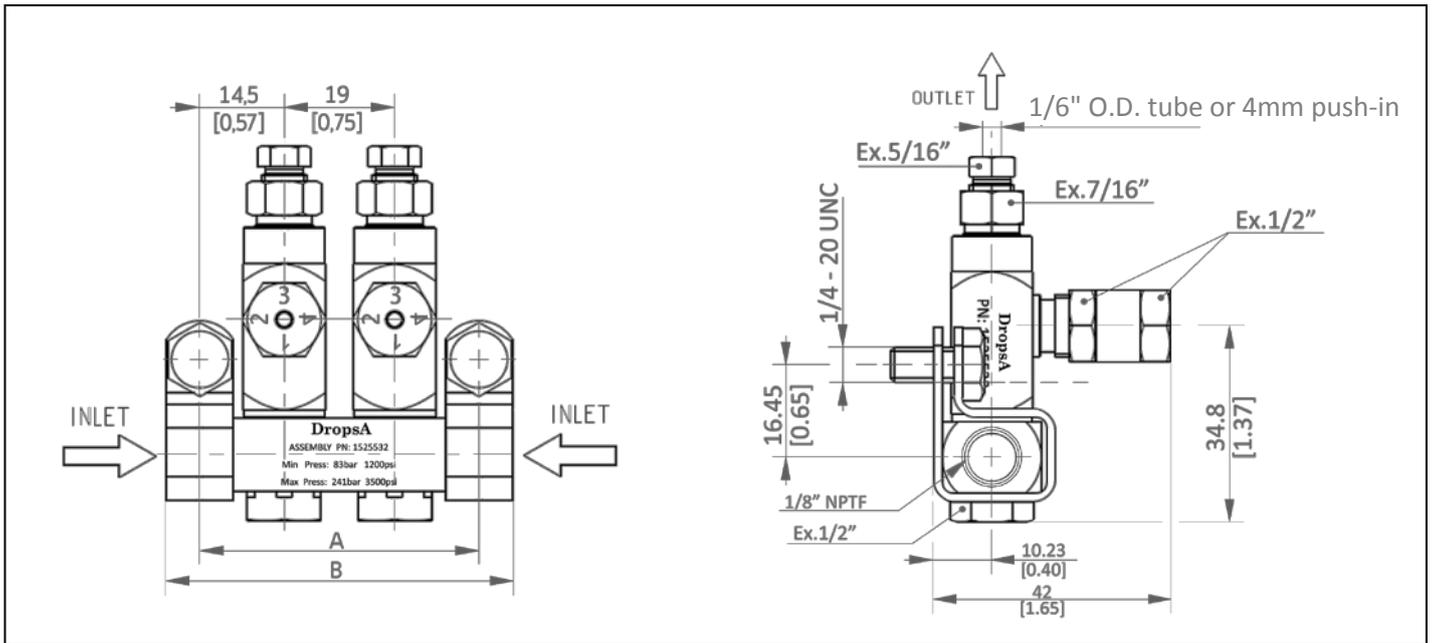

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

ИНЖЕКТОРЫ ДЛЯ ГУСТОЙ СМАЗКИ				
Код (1/8 OD)	Код (\varnothing 4 push-in)	Выходы	Габариты мм [in.]	
			A	B
1525531	1525781	1	29 – [1.14]	41 – [1.61]
1525532	1525782	2	48 – [1.89]	60 – [2.36]
1525533	1525783	3	67 – [2.64]	79 – [3.11]
1525534	1525784	4	86 – [3.39]	98 – [3.86]
1525535	1525785	5	105 – [4.13]	117 – [4.61]
1525536	1525786	6	125 – [4.92]	137 – [5.39]
1525537	1525787	7	144 – [5.67]	156 – [6.14]

ЗАПЧАСТИ	
1525530	Инжектор (1/8 OD)
1525780	DL 33-инжектор-push-in \varnothing 4
1525518	Скоба



Примечание:

1. В комплект инжекторов входит одна гайка и кольцо для трубки \varnothing 1/8".
2. Уплотнительная прокладка из витона.
3. В комплект инжекторов с распределителем входят 2 шт. монтажных кронштейна и соответственные винты TE 1/4" 20UNC.
4. Выход индикатора затянутого вручную - 0,016 см³ (0,001 cu.in.)

Для инфо: