

Серия 999



Модульный насос для масла и густой смазки



Автоматические системы смазки

999 – Модульный
насос

USA
GB

Серия 999

Модульный насос для масла и густой смазки

Модульные насосы Серии 999 особенно хорошо подходят для смазки малоразмерного или среднего машинного оборудования.

Они используются для различных типов смазочных систем с использованием масла и консистентной смазки и находят широкое применение благодаря своему отличному качеству, высокой эффективности и небольшой цене. Модульная конструкция насосов серии 999 позволяет легко их снимать для проведения техобслуживания, гарантирует высокую надежность и дает возможность очень быстро настраивать насосы для работы в различных условиях. Резервуары из стального листа оборудованы индикатором нижнего уровня и электрическим контактом. Резервуары для масла оборудованы фильтром заливки.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Рабочее давление	до 75 Мра (750 бар) (11000 psi)
Нерегулируемая подача	до 33 см ³ /мин. 1500 оборотов в минуту
Регулируемая подача	до 51 см ³ /мин. 2200 оборотов в минуту
Смазочный материал	Вязкость смазки 100 cSt мин. Смазка NLGI 2 (при рабочей температуре между -20°C + 100°C)

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ	
Электромоторы переменного и постоянного тока	Электромоторы постоянного тока
Код 3301137 трех фазный 220/380V - 50Hz - 0,12kW	Код 3301283 24V 120W
Код 3301269 однофазный 220V - 50Hz - 0,12kW	Код 3301274 12V 100W

Информация для заказа:

Тип мотора и число оборотов в минуту*	Регулируемая подача				Макс.давление, бар (psi)	Номер насоса с электромотором серии 999000 с металлическим резервуаром							
	см ³ /мин		куб.д./мин			Смазка максимально NLGI 3.				Вязкость масла минимально 15 cSt			
	мин.	макс.	мин.	макс.		3 кг 6,6 ф.	5 кг. 11 ф.	10 кг. 22 ф.	30 кг. 66 ф.	3 л	5 л	10 л	30 л
Переменный ток 1500 оборотов в мин.	1,4	8,5	,08	,6	750 (11000)	999234	999214	999224	999204	999244	999264	999274	999254
	2,5	17	,15	1	400 (5800)	999236	999216	999226	999206	999246	999266	999276	999256
	5	33	,30	2	200 (2900)	999232	999212	999222	999202	999242	999262	999272	999252
Нерегулируемая подача													
Переменный ток 1500 оборотов в мин.	8,5		,6		750 (11000)	999334	999314	999324	999304	999344	999364	999374	999354
	17		1		400 (5800)	999336	999316	999326	999306	999346	999366	999376	999356
	33		2		200 (2900)	999332	999312	999322	999302	999342	999362	999372	999352

Число оборотов в минуту* и подача смазочного материала, указанные в таблице, приведены для электромоторов, работающих с частотой тока 50Hz.. У электромоторов, работающих с частотой тока 60Hz, скорость работы и подача увеличиваются на 20%.


Насосы в сборе:

Номер насоса в сборе	Регулируемая подача, см ³ /мин	Давление, бар	Емкость резервуара для смазки, кг	Номер насоса	Номер комплекта
999525	2,5 ÷ 17	300	30	999206	299462
999510	5,0 ÷ 33	200	5	999212	299474
999527	5,0 ÷ 33	200	10	999222	299474
Нерегулируемая подача, см ³ /мин					
999506	17	300	30	999306	299462
999533	33	200	10	999322	299474
999540	33	200	30	999302	299474

Общие размеры:

D l m	Резервуар для смазки											
	3 кг (6.6 фунтов)				5 кг (11 фунтов)				10 кг (22 фунта)		30 кг (66 фунтов)	
	Прозрачный		Металлический		Прозрачный		Металлический		мм	дюйм	мм	дюйм
A	300	11,8	300	11,8	300	11,8	300	11,8	423	16,6	453	17,8
B	332	13,07	468	18,4	392	15,4	528	20,8	623	24,5	803	31,6
C Ø	197	7,8	197	7,8	197	7,8	197	7,8	299	11,8	358	14,1


D l m	Резервуар для масла							
	3 л (0,8 гал. США)		5 л (1,3 галлонов США)		10 л (2,6 галлона США)		30 л (8 галлонов США)	
	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
A	300	11,8	300	11,8	423	16,6	453	17,8
B	370	14,5	430	16,9	535	21	692	27,2
C Ø	197	7,8	197	7,8	299	11,8	358	14,1

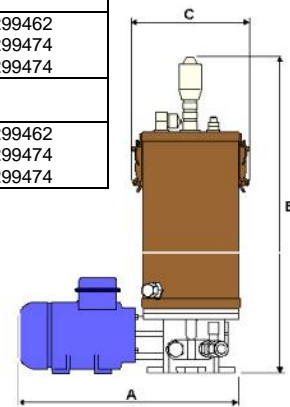

УСТАНОВКА НА ОПОРНОЙ ПЛИТЕ



УСТАНОВКА НА СТЕНЕ

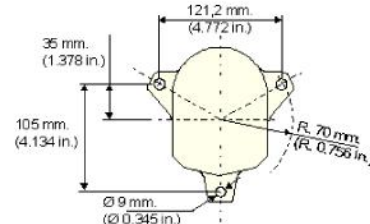

ИТАЛИЯ
Dropsa SpA
Тел.: (+39) 02-250791
Факс: (+39) 02-25079767

США
Dropsa Corporation
Тел.: (+1) 586-566-1540
Факс: (+1) 586-566-1541

БРАЗИЛИЯ
Dropsa
Тел.: (+55)011-563-10007
Факс: (+55) 011-563-19408

АВСТРАЛИЯ
Dropsa Australia Ltd.
Тел.: (+61) 02-9938-6644
Факс: (+61) 02-9938-6611

ИСПАНИЯ
Polydrop, S.A.
Тел.: (+34) 93-260-22-50
Факс: (+34) 93-260-22-51

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Dropsa (UK) Ltd
Тел.: (+44) 01784-431177
Факс: (+44) 01784-438598

ГЕРМАНИЯ
Dropsa GmbH
Тел.: (+49) 0211-394-011
Факс: (+49) 0211-394-013

ФРАНЦИЯ
Dropsa France
Тел.: (+33) 01-3993-0033
Факс: (+33) 01-3986-2636

Web сайт:
<http://www.dropsa.com>

Эл. почта:
sales@dropsa.com

WK 15/06
C2021PE